

EVOLUTION



Capacidade até 100kg

GARFO Fabricado nylon poliamida 6.0 natural com rolamento de esferas, de dupla blindagem no cabeçota de giro.

RODA BP - Composto Termoplástico com PVC. Dureza: 80 Shore A. (-10°C a +50°C)
 Produzidas com revestimento em composto termoplástico com PVC e núcleo em polipropileno copolímero recicláveis. Proporcionam rodamem macia e silenciosa, ótima proteção ao piso, excelente resistência química, boa resistência ao desgaste e aos impactos, resultando em ótima relação custo benefício. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.

FREIO

Freio total, trava o cabeçote de giro e a roda. Cor padrão cinza. Consultar outras opções.



TIPOS DE RODA

BP

PVC
80 Shore A



SP

Borracha
Soft
65 Shore A



TB

Borracha
Termoplástica
80 Shore A



UP

Poliuretano
90 Shore A




Rodízio Giratório	Rodízio Giratório com Freio				Tipo de Eixo (mancal)				
Referência	Referência	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)
GNRE 412 BPE	GNRE 412 BPE FP	100	32	5/16"	Rolamento de Esferas	100	156	88	115
GNRE 512 BPE	GNRE 512 BPE FP	125					181	102	125
GNRE 612 BPE	GNRE 612 BPE FP	150					209	120	125
GNRE 812 BPE	GNRE 812 BPE FP	200					251	167	167

Fixações / Acessórios




REFERÊNCIA	Furo Central 13mm	Espiga Roscada 1/2" X 25mm	Espiga Roscada 1/2" X 64mm	Fixação por Expansor de Alumínio	Fixação por Expansor de Borracha	Espiga Lisa 7/16" X 50mm	Fixação por Bucha de Nylon	Fixação por Placa	Espiga Lisa Fixação Lateral
GNRES	GNRE	GNREX	Ver Tabela Abaixo	Ver Tabela Abaixo	GNREL	Ver Tabela Abaixo	Ver Opções Abaixo	Ver Tabela Abaixo	

Cabeçote



Tipos de Placa

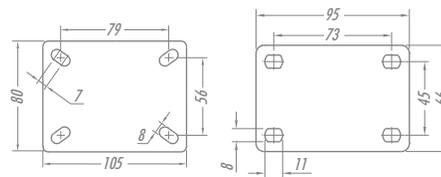

Placa GNRP

Placa GNRPA

*A altura total dos rodízios de placa é 16mm menor que a especificada na tabela

Opção de Freio



FP - Freio Pedal

FIXAÇÃO POR BUCHA DE NYLON		FIXAÇÃO POR EXPANSOR DE BORRACHA		FIXAÇÃO POR EXPANSOR DE ALUMÍNIO		ESPIGA LISA FIXAÇÃO LATERAL	
MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA	Nº do Exp.	Var. Exc.	Nº do Exp.	Var. Exc.	MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA
Ø38	ES1	EX1	18-21	EA2	21-27	19 x 45	GNREL1
Ø30	ES2	EX2	21-24	EA4	27-33	21,5 x 45	GNREL2
Ø25	ES3	EX3	25-28			22 x 45	GNREL3
40x40	ES4	EX4	27-30	25 x 45	GNREL4		
		EX5	37-40	28 x 45	GNREL5		